

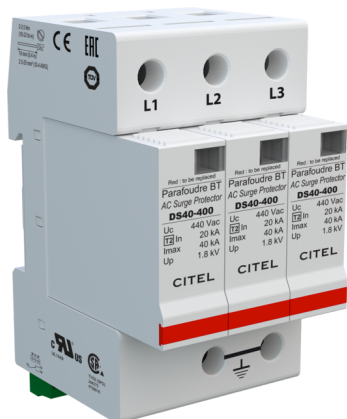


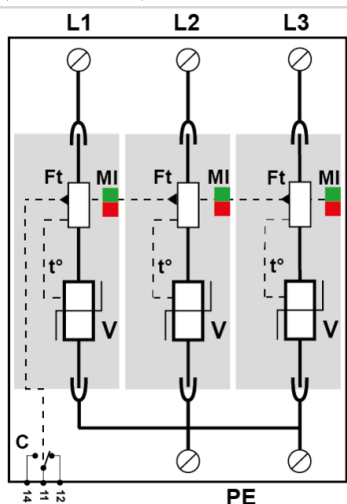

- Descubra nuestra última novedad : el [DAC50S-30-440](#)
- Protección multipolar de tipo 2
- I_n : 20 kA
- I_{max} total : 120 kA
- Módulo individual por fase y enchufable
- Teleseñalización
- Aprobado EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas			
Red			230/400 V Trifásica
Régimen de neutro			IT
Tensión nominal de línea	Un		400 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc		440 Vac
Sobretensión temporal (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT		580 Vac soportado
Sobretensión temporal (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT		770 Vac desconexión
Corriente residual	Ipe		< 1.5 mA
Corriente fuga a la Tierra			
Corriente serie	If		Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In		20 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}		40 kA
Modo(s) de conexión			L/PE
Modo(s) de protección			Modo común
Tensión residual a 5 kA @ 5 kA (8/20µs)	Up-5kA		1.3 kV
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE		1.8 kV
Corriente de cortocircuito admisible	Iscrr		25 000 A
Características mecánicas			
Configuración protección			Trifásica
Conexión a la red			Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm² / por bus
Formato			Caja modular desenchufable
Montaje			Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico			Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu		-40/+85°C
Clase de protección			IP20
Modo de fallo			Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión			1 indicador mecánico por polo
Módulo(s) enchufable			DSM40-400
Teleseñalización			Por contacto seco
Peso			0.286 kg
Desconectores			
Desconectores térmicos			Interno
Disyuntor diferencial de la instalación			Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión			Fusibles tipo gG - 20 A
Normas			
Certificación			UL / TUV
Código			
461423			