



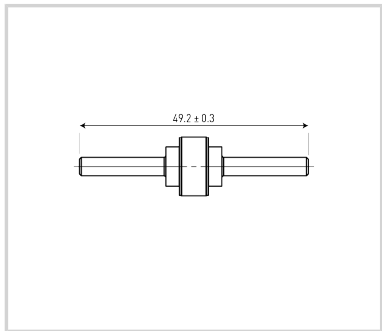

# CITEL



## Descargadores de aislamiento (ISG)

### BF P100 250/20

- » Descargador para conseguir aislamiento
- » Instalación exterior or interior
- » Corriente de descarga : 100 kA
- » Conforme a la EN 62561-3



| Características eléctricas                                                 |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Voltaje de resistencia DC                                                  | Uw DC   | 200 V               |
| Voltaje de resistencia AC                                                  | Uw AC   | 140 V               |
| Corriente serie                                                            | If      | Si                  |
| Corriente de descarga máxima<br><i>Capacidad máx. En onda 8/20µs 1 vez</i> | Imax    | 100 kA              |
| Corriente de rayo máximo por polo<br><i>1 impulso 10/350µs por polo</i>    | Iimp    | 50 kA               |
| Clasificación según IEC 62561-3                                            |         | N                   |
| Tensión inicio dinámico<br><i>1kV/µs</i>                                   | Ur Iimp | 900 V               |
| Características mecánicas                                                  |         |                     |
| Tecnología                                                                 |         | Descargador de gas  |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento                             |         | -40°C / +90°C       |
| Cantidad de unidades por embalaje                                          |         | 20 units por cartón |
| Dimensiones                                                                |         | Ver esquema         |
| Peso                                                                       |         | 19.4 kg             |
| Normas                                                                     |         |                     |
| Conformidad con las normas                                                 |         | EN 62561-3          |
| Conformidad RoHS                                                           |         | Si                  |
| Código                                                                     |         |                     |
| 90231309                                                                   |         |                     |

