






CITEL

Parafoudre BT Type 2 Monophasé débrochable

DS42S-480

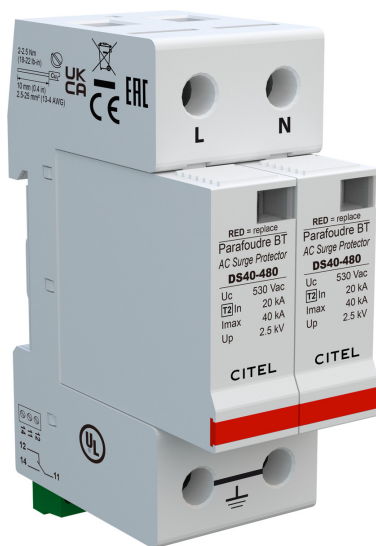

- » Découvrez notre dernière nouveauté : le [DAC50S-20-530](#)
- » Parafoudre Multipolaire de Type 2
- » In : 20 kA
- » I_{max} total : 80 kA
- » Module débrochable par phase
- » Télésignalisation d'état
- » Homologué NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5

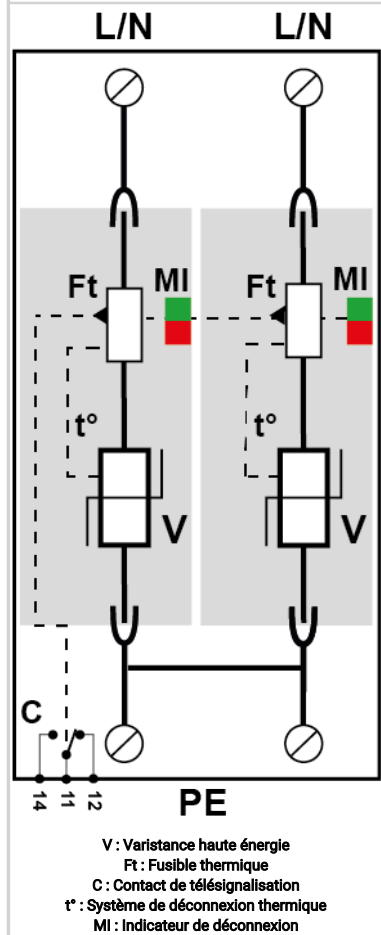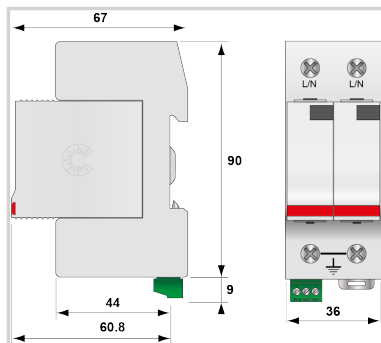

Caractéristiques Électriques		
Réseau		230-277 V Monophasé
Régime de neutre		TT-TN
Tension nominale de ligne	Un	230-277 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	530 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	700 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	920 Vac déconnexion
Courant résiduel	I _{pe}	< 1 mA
Courant de fuite à la Terre		
Courant de suite	I _f	Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	I _n	20 kA
Mode(s) de connexion		L/PE et N/PE
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection N/PE @ I _n (8/20µs)	Up N/PE	2.5 kV
Niveau de protection L/PE @ I _n (8/20µs)	Up L/PE	2.5 kV
Courant de court-circuit admissible	I _{sc}	25 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Classe IP		IP 20
Configuration Parafoudre		Monophasé
Format		Boîtier modulaire débrochable
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle
Module(s) de remplacement		DSM40-480
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Poids		0.222 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 50 A
Normes		
Certification		UL listed
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
461015		

