




CITEL

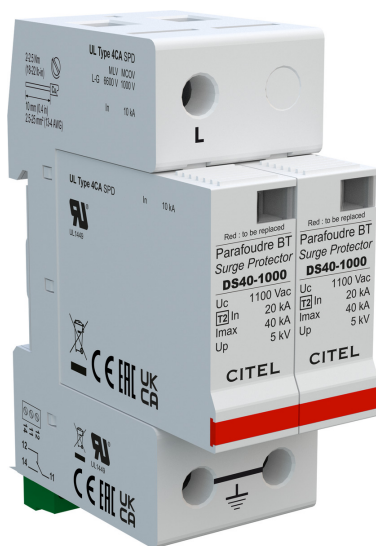

DPS Monofásico AC de tipo 2 enchufable

DS41S-1000

- Protección AC Type 2
- In : 20 kA
- I_{max} total : 40 kA
- Enchufable
- Teleseñalización
- Conforme a las normas NF EN 61643-11, IEC 61643-11
- Aprobado UL1449 ed.5



Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Tensión nominal de línea	Un	1000 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	1100 Vac
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. <i>Sin desconexión</i>	UT	1400 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn <i>Sin desconexión o con desconexión de seguridad</i>	UT	1840 Vac desconexión
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	I _{pe}	< 1 mA
Corriente serie	I _f	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	I _n	20 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	I _{max}	40 kA
Modo(s) de conexión		L/N o N/PE
Nivel de protección <i>@ I_n (8/20µs)</i>	Up	5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I _{sc}	25 000 A
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Configuración protección		2 polos
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos
Módulo(s) enchufable		DSM40-1000
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.125 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		Fusibles tipo gG - 20 A
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Certificación		UL Recognized
Normas ambientales		EU RoHS
Código		
462921		

