




CITEL



Protección Riel DIN para Datos - 2 pares - Monobloc

DLU2-24D3

- Protección formato modular 'DIN'
- Monobloc
- Versión 2 pares
- Un : 24 V
- Conforme a la EN 61643-21
- Homologado UL497A

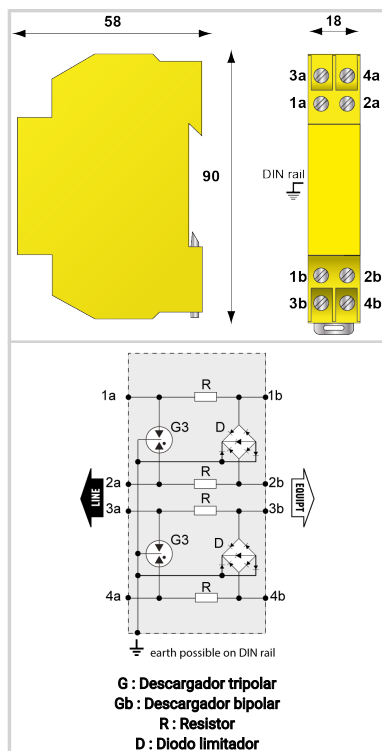

Características eléctricas			
Red		4-20mA, Liaison 24V	
Tensión nominal de línea	Un	24 V	
Tensión DC máx. de operación	Uc	28 Vdc	
Frecuencia máx. -3dB, sistema de 100 ohmios	f max.	> 140 MHz	
Frecuencia máx. -1dB, sistema de 100 ohmios	f max.	> 60 MHz	
Perdida de inserción		< 1 dB	
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA	
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	20 kA	
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	5 kA	
Inductancia en línea (± 10 %)		non	
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)	Up	40 V	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)	Up	40 V	
Capacidad máx.	C	< 200 pF	
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	5 kA	
Resistencia en línea (± 10%)		4.7 Ohm	
Características mecánicas			
Tecnología		GDT+Diodo limitador	
Configuración protección		2 pares	
Conexión à la red		Por tornillos: sección 1.5-2.5 mm²	
Formato		Caja DIN desenchufable	
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Corto-circuito	
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión - modo de defecto 2	
Teleseñalización		No	
Dimensiones		Ver esquema	
Peso		0.063 kg	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B	
Certificación		UL 497B	
Código			
640401			

