



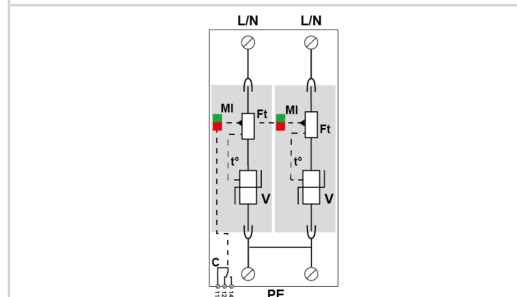

- ❖ Parafoudre de Type 1 + 2
- ❖ I_n : 20 kA
- ❖ I_{imp} : 12.5 kA (onde 10/350µs)
- ❖ Module débrochable
- ❖ Télésignalisation
- ❖ Certifié NF EN 61643-11 et IEC 61643-11
- ❖ Conforme UL1449 ed.5

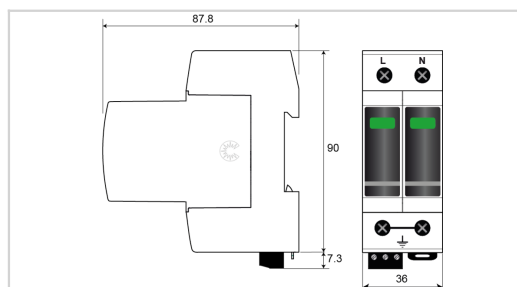

V : Varistance haute énergie
Ft : Fusible thermique
C : Contact de télésignalisation
t° : Système de déconnexion thermique
MI : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques			
Type de parafoudre	IEC	1+2	
Réseau		120 Vac Monophasé	
Régime de neutre		TN	
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	150 Vac	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	180 Vac tenue	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	230 Vac déconnexion	
Courant résiduel	Ipe	< 1 mA	
Courant de fuite à la Terre			
Courant de suite	If	Aucun	
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	20 kA	
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	Imax	50 kA	
Courant de décharge maximal total Tenue max. totale en onde 8/20 µs	Imax Total	100 kA	
Courant de choc par pôle Tenue max par pôle en onde 10/350µs	Iimp	12.5 kA	
Courant de choc N/PE Tenue max en onde 10/350µs	Iimp N/PE	50 kA	
Courant de choc total Tenue max totale en onde 10/350µs	Itotal	25 kA	
Energie spécifique par pôle tenue max. 10/350 µs	W/R	40 kJ/ohm	
Mode(s) de protection		L/PE et N/PE	
Niveau de protection N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	0.9 kV	
Niveau de protection L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	1.2 kV	
Tension résiduelle N/PE à 5 kA @ 5 kA (8/20µs)	Up-5kA	0.6 kV	
Tension résiduelle L/PE à 5 kA @ 5 kA (8/20µs)	Up-5kA	0.6 kV	
Courant de court-circuit admissible	Iscrr	50 000 A	
Caractéristiques Mécaniques			
Technologie		MOV	
Configuration Parafoudre		Monophasé	
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm² (35 mm² rigide)	
Format		Boîtier modulaire débrochable	
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)	
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0	
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C	
Indice de protection		IP20	
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC	
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle - Rouge/Vert	
Module(s) de remplacement		MDAC1-13-150	
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur	
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm² max.	
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)	
Dimensions		Voir schéma - 2TE (EN43880)	
Poids		0.288 kg	
Déconnecteurs associés			
Déconnecteur thermique		Interne	
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé	
Fusible de déconnexion		Assemblage fusible : SFD1-13S-20 / ou fusible 125 A min. - 315 A max. - Type gG	
Normes			
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5	
Certification		KEMA	
Code article			
821710122			

