





CITEL

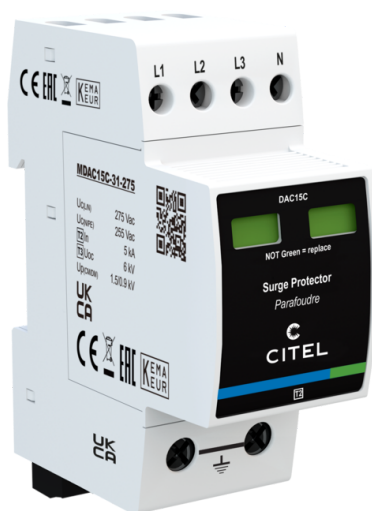

Parafoudre BT de Type 2 (ou 3) triphasé+N

DAC15CS-31-275

- Parafoudre Compact Triphasé+N Type 2 (ou 3)
- In : 5 kA
- I_{max} : 15 kA
- Protection Mode Commun/ Différentiel
- Module débrochable
- Télésignalisation
- Certifié NF EN 61643-11 et IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.5

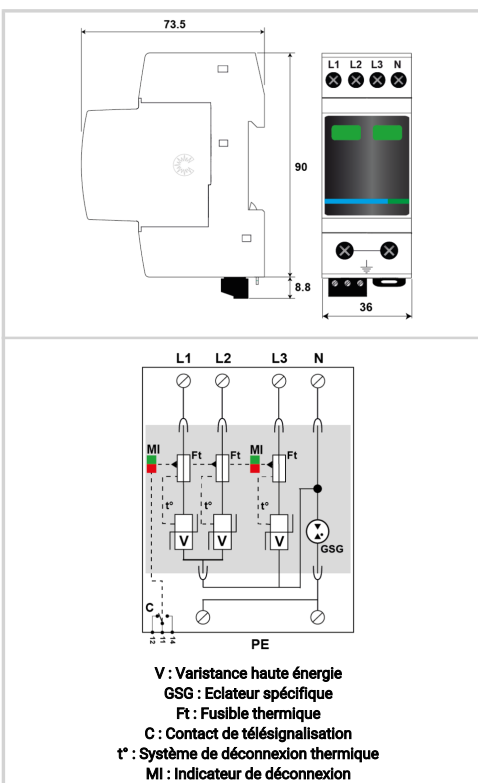

Caractéristiques Électriques			
Type de parafoudre	IEC	2+3	
Réseau		230/400 V	
Régime de neutre		TT-TNS	
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	275 Vac	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. <i>Sans déconnexion</i>	UT	335 Vac tenue	
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	440 Vac déconnexion	
Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	1200 V/300A/200 ms tenue	
Courant résiduel	I _{pe}	Aucun	
Courant de fuite à la Terre			
Courant de suite	I _f	Aucun	
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 µs</i>	I _n	5 kA	
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	I _{max}	15 kA	
Courant de décharge maximal total <i>Tenue max. totale en onde 8/20 µs</i>	I _{max} Total	40 kA	
Test Onde combinée (IEC 61643-11) <i>Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs</i>	Uoc	10 kV	
Mode(s) de protection		L/N et N/PE	
Niveau de protection L/N <i>@ I_n (8/20µs)</i>	Up L/N	0.9 kV	
Niveau de protection L/PE <i>@ I_n (8/20µs)</i>	Up L/PE	1.5 kV	
Courant de court-circuit admissible	I _{scrr}	10 000 A	
Caractéristiques Mécaniques			
Technologie		MOV + GDT	
Configuration Parafoudre		Triphasé + Neutre	
Raccordement au réseau		Par vis : L/N = 1.5-10mm ² (16 mm ² rigide) ou PE = 2.5-25mm ² (35 mm ² rigide)	
Format		Boîtier modulaire débrochable	
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)	
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0	
Température de fonctionnement	T _u	-40/+85°C	
Indice de protection		IP20	
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC	
Indicateur de fin de vie		2 indicateurs mécaniques - Rouge/Vert	
Module(s) de remplacement		MDAC15C-31-275	
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur	
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm ² max.	
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)	
Dimensions		Voir schéma - 2TE (EN43880)	
Poids		0.180 kg	
Déconnecteurs associés			
Déconnecteur thermique		Interne	
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé	
Fusible de déconnexion		20 A min. - 125 A max. - Fusible type gG	
Normes			
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5	
Certification		KEMA	
Code article			
821620222			

