





- ✦ Protección para línea Telecom
- ✦ PSTN, ADSL2, VDSL
- ✦ 1 par + blindaje
- ✦ Puesta en marcha instantánea
- ✦ Conexión RJ11
- ✦ Aprobado UL497A

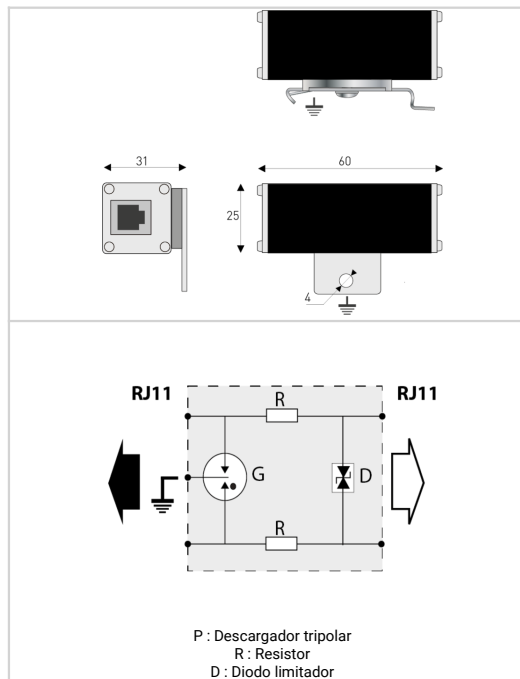

Características eléctricas			
Red		Linea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par	
Tensión nominal de línea	Un	150 Vdc	
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc	
Frecuencia máx.	f max.	10 MHz	
Velocidad máx.		30 Mbps	
Perdida de inserción		< 1 dB	
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA	
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	220 V	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up	220 V	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	220 V	
Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	220 V	
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	220 V	
Capacidad máx.	C	< 70 pF	
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	500 A	
Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L	2500 A	
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2500 A	
Características mecánicas			
Tecnología		GDT+Diodo limitador	
Configuración protección		1 par + blindaje	
Conexión a la red		Conector RJ11 Hembra entrada/salida	
Formato		Conector gigogne RJ11	
Montaje		Por hilo o brida	
Material plástico		Aluminio	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Corto-circuito	
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión	
Teleseñalización		No	
Pin out		1 par (3-4)	
Dimensiones		Ver esquema	
Peso		0.06 kg	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B	
Código			
560412			