





CITEL



Protección RJ11 para línea telefonica 1 par

MJ6-1T/D

- Protección para línea Telecom
- PSTN, ADSL2, VDSL
- 1 par + blindaje
- Puesta en marcha instantánea
- Conexión RJ11
- Aprobado UL497A

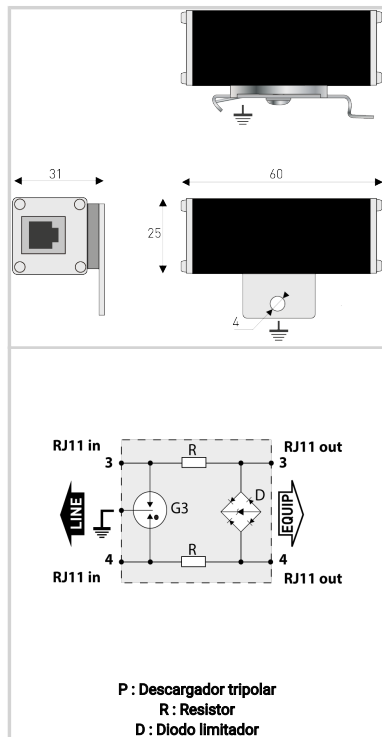

Características eléctricas

Red		Línea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par
Tensión nominal de línea	Un	150 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2500 A
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	220 V
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)	Up	220 V
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)	Up	220 V
Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)	Up L/N	220 V
Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)	Up L/PE	220 V
Capacidad máx.	C	< 70 pF
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp	500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L	2500 A

Características mecánicas

Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		1 par + blindaje
Conexión a la red		Conector RJ11 Hembra entrada/salida
Formato		Conector gigogne RJ11
Montaje		Por hilo o brida
Material plástico		Aluminio
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Teleseñalización		No
Pin out		1 par (3-4)
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.06 kg

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
----------------------------	--	-------------------------------------

Código

560412

