


- ✦ Protección para línea Telecom
- ✦ PSTN, ADSL2, VDSL
- ✦ 1 par + blindaje
- ✦ Puesta en marcha instantánea
- ✦ Conexión RJ11
- ✦ Aprobado UL497A

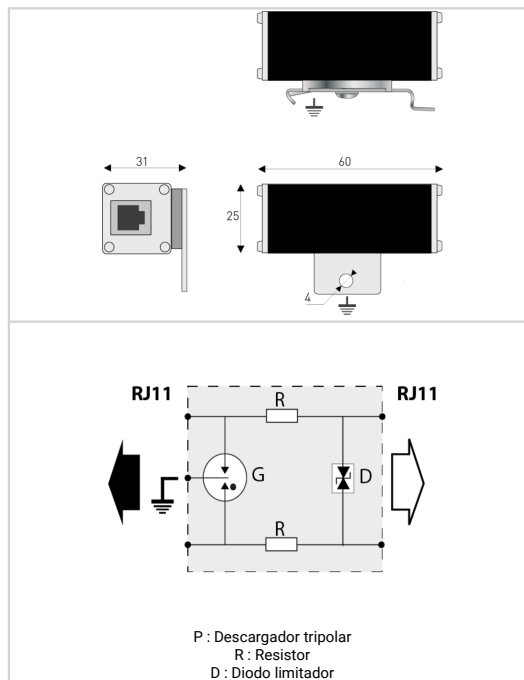

| Características eléctricas                                                         |         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Red                                                                                |         | Línea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par |
| Tensión nominal de línea                                                           | Un      | 150 Vdc                               |
| Tensión AC máx. de funcionamiento                                                  | Uc      | 150 Vac                               |
| Tensión DC máx. de operación                                                       | Uc      | 170 Vdc                               |
| Frecuencia máx.                                                                    | f max.  | 10 MHz                                |
| Velocidad máx.                                                                     |         | 30 Mbps                               |
| Corriente de descarga máxima                                                       | Imax    | 20 kA                                 |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo                                             |         |                                       |
| Inductancia en línea (± 10 %)                                                      |         | non                                   |
| Nivel de protección @ In (8/20µs)                                                  | Up      | 220 V                                 |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)       | Up      | 220 V                                 |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)      | Up      | 20 V                                  |
| Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)                                              | Up L/N  | 220 V                                 |
| Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)                                             | Up L/PE | 220 V                                 |
| Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2        | In L/L  | 2500 A                                |
| Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2 | In L/PE | 2500 A                                |
| Resistencia en línea                                                               |         | < 4.7 Ohm                             |
| Características mecánicas                                                          |         |                                       |
| Tecnología                                                                         |         | GDT+Diodo limitador                   |
| Configuración protección                                                           |         | 1 par + blindaje                      |
| Conexión à la red                                                                  |         | Conector RJ11 Hembra entrada/salida   |
| Formato                                                                            |         | Conector gigogne RJ11                 |
| Montaje                                                                            |         | Por hilo o brida                      |
| Material plástico                                                                  |         | Aluminio                              |
| Temperatura de operación                                                           | Tu      | -40/+85°C                             |
| Clase de protección                                                                |         | IP20                                  |
| Modo de fallo                                                                      |         | Corto-circuito                        |
| Indicador de desconexión                                                           |         | Interrupción de transmisión           |
| Módulo(s) enchufable                                                               |         | DLAM-170                              |
| Teleseñalización                                                                   |         | No                                    |
| Pin out                                                                            |         | 1 par (3-4)                           |
| Dimensiones                                                                        |         | Ver esquema                           |
| Normas                                                                             |         |                                       |
| Conformidad con las normas                                                         |         | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B   |
| Código                                                                             |         |                                       |
| 560422                                                                             |         |                                       |