




# CITEL

## Contador de corriente de Rayos Inteligente

### LSCM-D/230AC/P1000



- ✦ Contador de rayos y sobretensiones y dispositivo de monitoreo de DPS
- ✦ Game amplia de detección de sobretensiones :
  - ✦ 1/100 kA @8/20  $\mu$ s
  - ✦ 1/50 kA @10/350 $\mu$ s
- ✦ Pantalla para una visualización de eventos y acceso a los parámetros del dispositivo
- ✦ Registros de la corriente pico, fecha y hora de las corrientes impulsionales
- ✦ Comunicación : Interface RS485 / protocolo MODBUS
- ✦ Monitorización : 2 entradas (DPS y desconectador) / 1 salida
- ✦ Conformidad a la IEC 62561-6

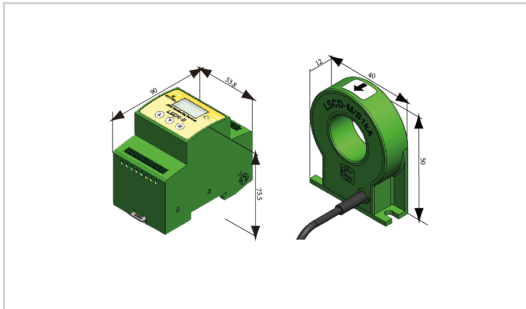

Características eléctricas	
Tensión AC máx. de operación	Uc 230 Vac
Modo(s) de conexión	2 puertos PE de conexión
Nivel de sensibilidad mínimo	I <sub>tc</sub> 1000 A
Corriente máx. admisible	I <sub>mcw</sub> 1-100 kA (8/20 $\mu$ s) / 1-50 kA (10/350 $\mu$ s)
Características mecánicas	
Wiring	Conexión por cable sensor: cable coaxial AWG26
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Clase de protección	IP20
Conector	- Contador: terminales de jaula de resorte - Sensor: Plug-in (1 puerto de línea de sensor)
Teleseñalización	Dos canales para la señal de conmutación de entrada y un canal de señal de conmutación de salida
Visualización	Red 128 * 64 para visualización OLED y indicador de estado: LED verde / rojo
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.216 kg
Normas	
Conformidad con las normas	EN 62561-6
Código	
793534	

