




CE

- ### Caractéristiques Électriques

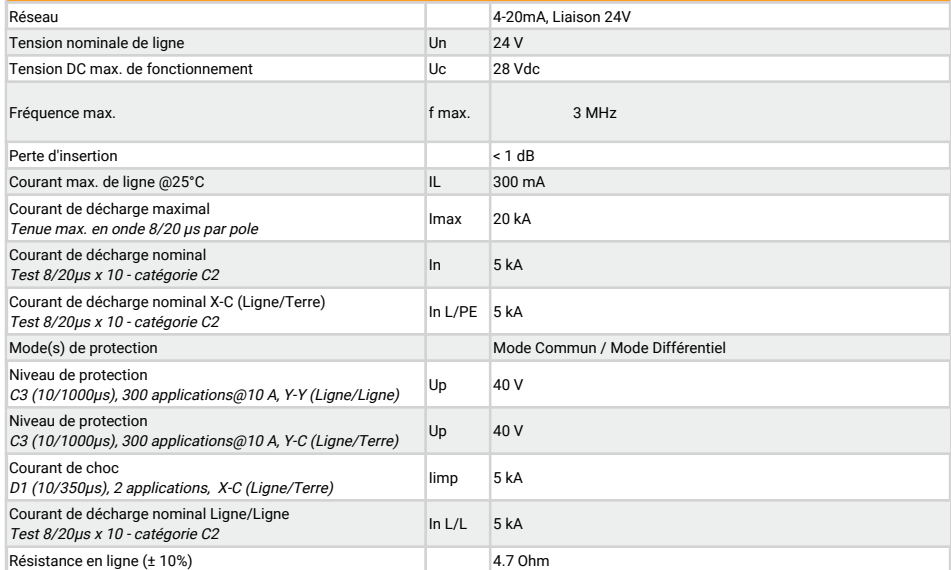

Caractéristiques Mécaniques

Déconnexion		Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module.
Technologie		GDT+Diode écrêtage+PTC (résistance thermique) + Résistance
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage
Raccordement au réseau		Bornier ressort 0.5-2.5 mm²
Format		Boîtier DIN débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Version spécifique avec coupure de ligne en absence de module
Indicateur de fin de vie		Témoin rouge allumé
Module(s) de remplacement		DLAWTS1M-24D3
Télesignalisation		Via module de contrôle
Télesignalisation via module de contrôle		Oui
Bus connectique		Connectique parafoudre/module de contrôle par bus : bus 1+4 (1 module de contrôle + 4 SPD), bus 1 + 9, bus 1 +24 et bus 1+48
Dimensions		Voir schéma

Normes

Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Normes environnementales	EU RoHS

Code article

6421034

