




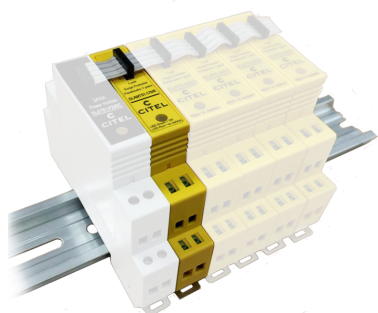

- ✦ Protección desenchufable en caja DIN
- ✦ Versión 1 par
- ✦ Protección del conductor del blindaje
- ✦ Enchufable con corte de línea
- ✦ Indicador de final de vida
- ✦ Teleseñalización
- ✦ Conforme a la EN 61643-21



		Características eléctricas	
		Red	RTC, ADSL2, VDSL2
		Tensión nominal de línea	Un 150 V
		Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 121 Vac
		Tensión DC máx. de operación	Uc 170 Vdc
		Frecuencia máx.	f max. 10 MHz
		Perdida de inserción	< 1 dB
		Corriente máx. De línea @25°C	IL 300 mA
		Corriente de descarga máxima	Imax 20 kA
		Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	
		Modo(s) de protección	Modo Común o Mode Diferenciado
		Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up 220 V
		Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up 220 V
		Capacidad máx.	C < 50 pF
		Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp 5 kA
		Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In 5 kA
		Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L 5 kA
		Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE 5 kA
		Resistencia en línea (± 10%)	4.7 Ohm
		Características mecánicas	
		Tecnología	GDT+Diodo limitador+PTC (Resistor termico) + Resistor
		Configuración protección	1 par + blindaje
		Conexión a la red	Terminal de primavera 0.5/2.5 mm²
		Formato	Caja DIN desenchufable
		Montaje	Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
		Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
		Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
		Clase de protección	IP20
		Modo de fallo	Versión específica (interrupción de línea en ausencia del módulo)
		Con interrupción de línea en ausencia del módulo	Si
		Indicador de desconexión	Luz roja encendida
		Módulo(s) enchufable	DLAWTS1M-170
		Teleseñalización	A través del módulo de control
		Bus de conexión	conexión SPD/módulo de control por bus: bus 1 + 4 (1 módulo de control + 4 SPD), bus 1 + 9, bus 1 + 24 y 1+48
		Dimensiones	Ver esquema
		Peso	0.063 kg
		Normas	
		Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
		Código	
		6421054	



G : Descargador tripolar
Gb : Descargador bipolar
PTC : Resistor térmico
R : Resistor
D : Diodo limitador
Vi : Indicador