


DLATS1-P24DC

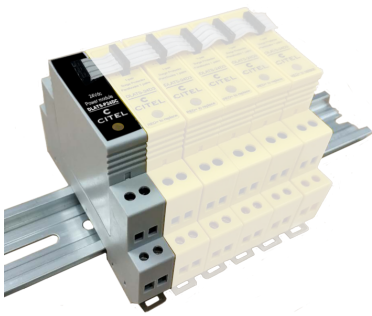

Nb of pole	Ref. Ribbon	Características eléctricas	
2-5	R-BUS 10P (301133)	Tensión nominal de línea	Un 24 Vdc
6-10	R-BUS 5P (301134)	Resistencia en línea (± 10%)	4.7 Ohm
11-25	R-BUS 25P (301135)	Características mecánicas	
26-49	R-BUS 49P (301143)	Conexión	Conexión entre el módulo de control y el SPD no incluida, consulte la tabla
		Conexión à la red	Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm² or resorte (DLATS-xxx/R)
		Formato	Cajas modular unipolar ensamblados
		Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
		Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
		Clase de protección	IP20
		Indicador de funcionamiento	Verde / rojo
		Dimensiones	Ver esquema
		Peso	0.019 kg
Normas		Conformidad con las normas	
		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21	
Código		6417231	