





# CITEL

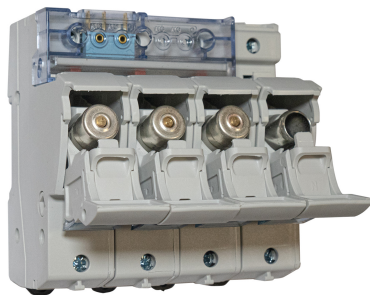

## Fusible+portafusibles para Trifásica+N SPD tipo 1 AC

### SFD1-13S-31

- Fusible específico para protección contra cortocircuitos del DPS tipo 1 AC
- Máxima resistencia a la corriente de descarga: 12.5 kA (@10/350µs)
- Formato muy compacto
- Fusibles incluidos
- Teleseñalización remota y Señalización

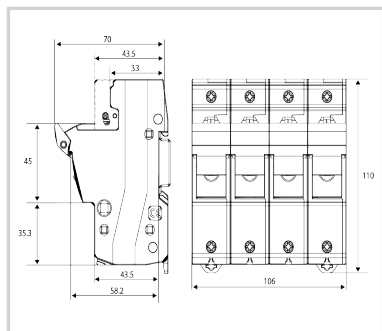

| Características eléctricas                                             |      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Régimen de neutro                                                      |      | TT-TN                                                                      |
| Tensión AC máx. de funcionamiento                                      | Uc   | 500 Vac                                                                    |
| Corriente de descarga nominal<br>15 impulsos 8/20µs                    | In   | 50 kA                                                                      |
| Corriente de descarga máxima<br>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo | Imax | 80 kA                                                                      |
| Corriente de rayo máximo por polo<br>1 impulso 10/350µs por polo       | Iimp | 12.5 kA                                                                    |
| Calibre AC equivalente                                                 |      | Equivalente 125 A (gL/gG)                                                  |
| Capacidad de ruptura                                                   |      | 100 000 A                                                                  |
| Tensión residual                                                       | Up   | < 0.4 kV @ 12.5 kA                                                         |
| Características mecánicas                                              |      |                                                                            |
| Configuración de fusible                                               |      | cilíndrica 14x51 mm                                                        |
| Montaje                                                                |      | Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)                                      |
| Accesorio(s) suministrado(s)                                           |      | Fusible(s) incluido                                                        |
| Temperatura de operación                                               | Tu   | -40/+85°C                                                                  |
| Clase de protección                                                    |      | IP20                                                                       |
| Módulo(s) enchufable                                                   |      | SFD1-13                                                                    |
| Teleseñalización                                                       |      | sí                                                                         |
| Dimensiones                                                            |      | Ver esquema                                                                |
| Peso                                                                   |      | 0.5 kg                                                                     |
| Normas                                                                 |      |                                                                            |
| Conformidad con las normas                                             |      | EN 61643-11 / IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2 |
| Código                                                                 |      |                                                                            |
| 64048                                                                  |      |                                                                            |

