



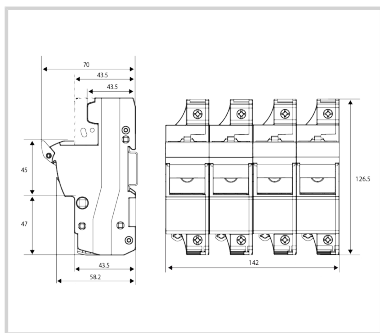

# CITEL

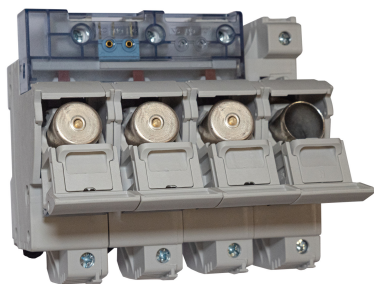

## Fusible + porte pour parafoudre Triphasé+N de type 1 BT

### SFD1-25S-31

- Déconnecteur Fusible adapté à la protection des Parafoudres BT
- Pour parafoudre de Type 1
- Résistance maximale au courant de décharge : 25 kA (@10/350µs)
- Format très compact
- Fusibles fournis
- Télésignalisation et signalisation d'état



| Caractéristiques Électriques                                       |      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Régime de neutre                                                   |      | TT-TN                                                                            |
| Tension AC max. de fonctionnement                                  | Uc   | 500 Vac                                                                          |
| Courant de décharge nominal<br>15 chocs en onde 8/20 µs            | In   | 80 kA                                                                            |
| Courant de décharge maximal<br>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle | Imax | 100 kA                                                                           |
| Courant de choc par pôle<br>Tenue max par pôle en onde 10/350µs    | Iimp | 25 kA                                                                            |
| Calibre AC équivalent                                              |      | 250 A                                                                            |
| Pouvoir de coupure                                                 |      | 100 000 A                                                                        |
| Tension résiduelle                                                 | Up   | < 0.5 kV @ 25 kA                                                                 |
| Caractéristiques Mécaniques                                        |      |                                                                                  |
| Configuration du fusible                                           |      | Cylindrique 22x58 mm                                                             |
| Montage                                                            |      | Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)                                             |
| Accessoire(s) fourni(s)                                            |      | Fusible(s) inclus                                                                |
| Température de fonctionnement                                      | Tu   | -40/+85°C                                                                        |
| Indice de protection                                               |      | IP20                                                                             |
| Indicateur de fin de vie                                           |      | Percuteur                                                                        |
| Module(s) de remplacement                                          |      | SFD1-25                                                                          |
| Télésignalisation                                                  |      | Oui                                                                              |
| Dimensions                                                         |      | Voir schéma                                                                      |
| Poids                                                              |      | 0.84 kg                                                                          |
| Normes                                                             |      |                                                                                  |
| Conformité aux normes                                              |      | NF 61643-11 / IEC 61643-11 / NF 60269-1 / NF 60269-2 / IEC 60269-1 / IEC 60269-2 |
| Code article                                                       |      |                                                                                  |
| 64058                                                              |      |                                                                                  |

