



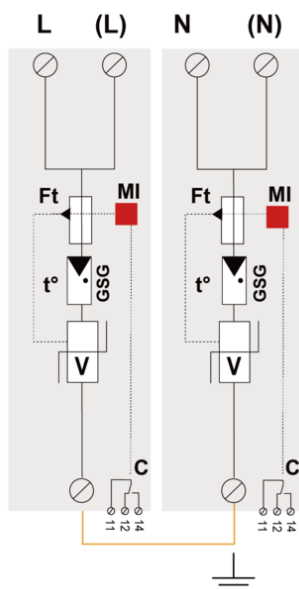

- ✦ Parafoudre BT de Type 2 + 3
- ✦ Technologie VG
- ✦ In : 15 kA
- ✦ Pas de courant de fuite
- ✦ Télésignalisation
- ✦ Tenue optimisée aux TOV
- ✦ Conforme aux normes NF EN 61643-11 / IEC 61643-11 / UL1449 ed.5



V : Varistance haute énergie
GSG : Eclateur spécifique
Ft : Fusible thermique
C : Contact de télésignalisation
t* : Système de déconnexion thermique
MI : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques

Type de parafoudre	IEC	2+3
Tension nominale de ligne	Un	1140 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	1260 Vac
Caractéristique surs tension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	1650 Vac tenue
Caractéristique surs tension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	2200 Vac déconnexion
Courant résiduel	Ipe	Aucun
Courant de fuite à la Terre	If	Aucun
Courant de suite	In	15 kA
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	Imax	30 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	Uoc	6 kV
Test Onde combinée (IEC 61643-11)	Up	4.0 kV
Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs	Up	5.0 kV
Niveau de protection @ In (8/20µs)	Up-5kA	3.2 kV
Niveau de protection @ In (8/20µs) et @ 6 kV (1,2/50 µs)	Iscrr	25 000 A
Tension résiduelle à 5 kA @ 5 kA (8/20µs)		
Courant de court-circuit admissible		

Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Technologie VG (MOV+GSG)
Configuration Parafoudre		Monophasé
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm² (35 mm² rigide)
Format		Boîtier modulaire monobloc
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique - Rouge/Vert
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm² max.
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensions		Voir schéma - 4TE (EN43880)
Poids		0.504 kg

Déconnecteurs associés

Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 50 A

Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
-----------------------	--	---

Code article

29422032