



DDT16

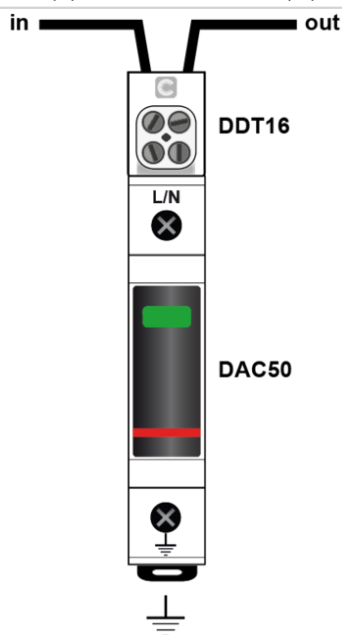

- ✦ Borne vis en 'V' pour parafoudre
- ✦ Connexion améliorée pour meilleure efficacité
- ✦ Pour 2 conducteurs de 35 mm² max.
- ✦ Adaptée aux gammes parafoudres DAC/DDC



Caractéristiques Électriques

Courant max. de ligne @25°C IL 100 A

Caractéristiques Mécaniques

Montage Sur borne parafoudre DAC/DDC

Matière boîtier Polycarbonate UL94 V-0

Dimensions Voir schéma

Contacts Laiton

Section mini-maxi de raccordement 2.5 - 25 mm² (12-4 AWG), rigide et multibrin

Poids 0.042 kg

Normes

Conformité aux normes UL1059

Code article

400132