Disjoncteur pour parafoudre Basse Tension de Type 2

SSD40S-20-230

- Disjoncteur spécifique (SPD Specific Disconnectors) pour parafoudre Basse Tension de Type 1
- Courant de décharge maximal 50 kA @ 8/20µs
- Large gamme de protection au court-circuit
- Dispositif réarmable (réutilisable)
- Courant de déclenchement très faible (3 A) = sécurité optimale



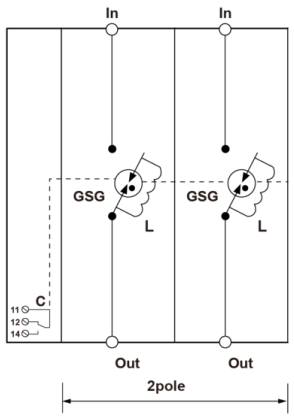

Caractéristiques Électriques		
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	400 Vac
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In	20 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	Imax	50 kA
Calibre AC équivalent		80 A
Pouvoir de coupure		100 000 A
Tension résiduelle	Up	< 2.3 kV
Caractéristiques Mécaniques		
Format		Boîtier modulaire monobloc
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Dimensions		Voir schéma - 1TE (EN43880)
Normes		
Conformité aux normes		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
Code article		
805112		