
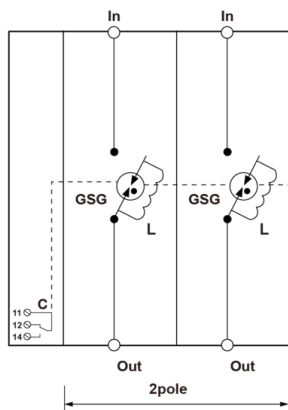


- ✦ Disyuntor específico (SPD Specific Disconnectors) para pararrayos Baja Tensión Tipo 1
- ✦ Corriente de choque por polo 12,5 kA @ 10/350µs
- ✦ Amplia gama de protección de cortocircuito
- ✦ Dispositivo rearmable (reutilizable)
- ✦ Corriente de activación muy baja (3 A) = seguridad óptima



Características eléctricas			
Rated impulse withstand voltage	Uimp	6 kV	
Minimum delay tripping current	Id	3A@<5s	
Minimum instantaneous tripping current	Ii	5A@<0.1s	
Tensión nominal de línea	Un	230 Vac	
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	60 kA	
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	Iimp	15 kA	
Calibre AC equivalente		125 A	
Capacidad de ruptura		100 000 A	
Tensión residual	Up	< 1.9 kV (+SPD)	
Rated insulation voltage	Ui	400 Vac	
Características mecánicas			
Formato		Caja modular monobloc	
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Teleseñalización		Por contacto seco	
Cableado para señalización remota		0.75 mm² max.	
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)	
Teleseñalización a través del módulo de control		Sí	
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)	
Normas			
Conformidad con las normas		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150	
Certificación		CQC	
Código			
803112			