




CITEL

Sistema de monitorización de rayos para turbinas eólicas

LMS-W-HL



- Sistema inteligente de monitorización de rayos para turbinas eólicas
- 1 monitor + 3 sensores para las cuchillas
- Monitorización, registro de datos de corriente de sobretensión, tiempo de caída de rayos, etc.
- Transmitir los datos mediante RS485.
- Conforme con las normas IEC 61400-24 e IEC 62561-6

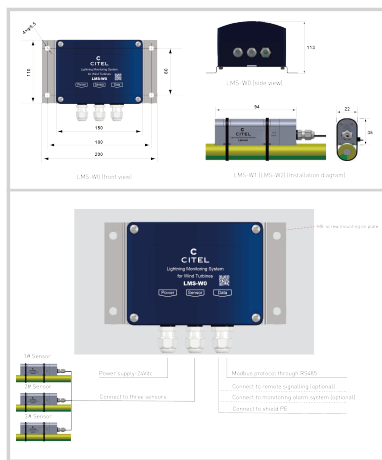

Características eléctricas		
Disipación de la energía		3W
Nivel de sensibilidad mínimo	I _{tc}	20 kA
Corriente máx. admisible	I _{mcw}	250 kA
Duración de vida		10 años
Características mecánicas		
Montaje		Sobre pletina
Temperatura de operación	T _u	-40°C bis + 70°C
Clase de protección		IP67
Dimensiones		66 x 55 x 47 mm
Peso		1.600 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61400-24, IEC 62561-6
Código		
7906235		

