





CITEL



Protección unipolar de Tipo 1 y Tipo 2 para 48 Vac

DS72R-48DC

- Protección bipolar 48 Vdc
- Para aplicación de Tipo 1 y Tipo 2
- In 30 kA / I_{max} 70 kA
- Télésignalización
- I_{limp} 7 kA
- Modulo enchufable
- Conforme a la IEC 61643-1, EN61643-11 y UL1449 ed.5

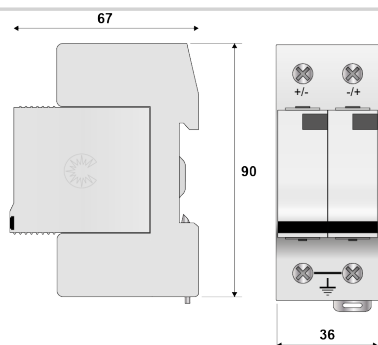

N/PE

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
t* : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	1+2
Red		48 Vdc
Tensión nominal de línea	Un	48 Vdc
Tensión nominal continua	Un-dc	48 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	65 Vdc
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	30 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	70 kA
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20µs	I _{max} Total	140 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	I _{limp}	7 kA
Corriente de rayo máximo total 1 impulso 10/350µs	I _{total}	14 kA
Modo(s) de conexión		+/-PE y -/PE
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	Up	300 V

Características mecánicas

Tecnología		MOV
Configuración protección		2 polos
Conexión a la red		Por terminales de tornillos 4-25 mm²
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red DC
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos
Módulo(s) enchufable		DSM70R-48DC
Teleseñalización		opción DS72RS-48DC : por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.204 kg

Desconectores

Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		100 A mín. - 125 A max. - Fusibles tipo gG

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
----------------------------	--	--

Código

492101

