




- ❖ Protección coaxial
- ❖ Para redes informáticas, videotransmission
- ❖ Perdidas de inserción limitadas
- ❖ Montaje sobre pletina

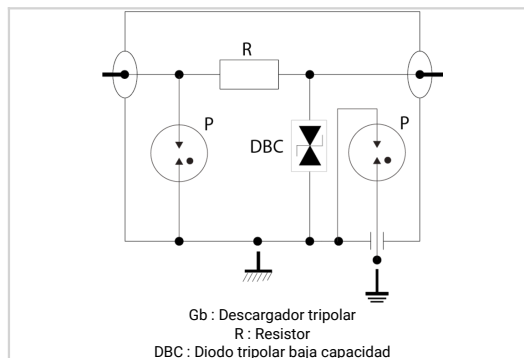

| Características eléctricas                                      |         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Red                                                             |         | coaxial DC-100 MHz                                             |
| Tensión nominal de línea                                        | Un      | 5 V                                                            |
| Tensión DC máx. de operación                                    | Uc      | 10 Vdc                                                         |
| Frecuencia máx.                                                 | f max.  | DC-100 MHz                                                     |
| Perdida de inserción                                            |         | ≤ 0.5 dB                                                       |
| Return loss                                                     |         | ≥ 20 dB                                                        |
| Impedancia                                                      |         | 50/75 ohms                                                     |
| VSWR - ROE                                                      |         | < 1.3:1                                                        |
| Corriente máx. De línea @25°C                                   | IL      | 0.5 A                                                          |
| Corriente de descarga máxima                                    | Imax    | 20 kA                                                          |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo                          |         |                                                                |
| Modo(s) de protección                                           |         | Modo común                                                     |
| Nivel de protección @ In (8/20 µs)                              | Up L/L  | 20 V                                                           |
| Nivel de protección L/N @ In (8/20µs)                           | Up L/N  | 20 V                                                           |
| Nivel de protección L/PE @ In (8/20µs)                          | Up L/PE | 20 V                                                           |
| Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1          | Iimp    | 2.5 kA                                                         |
| Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2 | In      | 5 kA                                                           |
| Potencia máx.                                                   |         | 4 W                                                            |
| DC Pass                                                         |         | No                                                             |
| Características mecánicas                                       |         |                                                                |
| Tecnología                                                      |         | GDT+Diodo limitador                                            |
| Conexión a la red                                               |         | Conector F Macho/Hembra                                        |
| Formato                                                         |         | Caja aislante                                                  |
| Montaje                                                         |         | Sobre pletina                                                  |
| Material plástico                                               |         | Metal + plástico                                               |
| Temperatura de operación                                        | Tu      | -40/+85°C                                                      |
| Clase de protección                                             |         | IP20                                                           |
| Modo de fallo                                                   |         | Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 2 |
| Indicador de desconexión                                        |         | Interrupción de transmisión                                    |
| Dimensiones                                                     |         | Ver esquema                                                    |
| Normas                                                          |         |                                                                |
| Conformidad con las normas                                      |         | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E                            |
| Código                                                          |         |                                                                |
| 632601                                                          |         |                                                                |