


DLU-24D3



- ❖ Protección formato modular 'DIN'
- ❖ Monobloc
- ❖ Versión 1 par
- ❖ Un : 24 V
- ❖ Protección del conductor del blindaje
- ❖ Conforme a la EN 61643-21
- ❖ Homologado UL497A

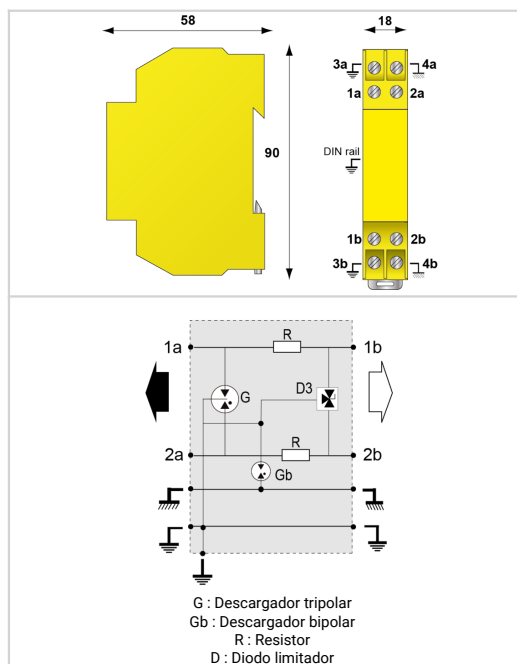

Características eléctricas			
Red		4-20mA, Liaison 24V	
Tensión nominal de línea	Un	24 V	
Tensión DC máx. de operación	Uc	28 Vdc	
Frecuencia máx.	f max.	3 MHz	
Perdida de inserción		< 1 dB	
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA	
Corriente de descarga máxima	Imax	20 kA	
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo			
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up	40 V	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	40 V	
Capacidad máx.	C	< 50 pF	
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp	5 kA	
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	5 kA	
Resistencia en línea (± 10%)		4.7 Ohm	
Características mecánicas			
Tecnología		GDT+Diodo limitador	
Configuración protección		1 par + blindaje	
Conexión a la red		Por tornillos: sección 1.5-2.5 mm²	
Formato		Caja DIN desenchufable	
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Corto-circuito	
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión - modo de defecto 2	
Dimensiones		Ver esquema	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 A	
Certificación		UL 497B	
Código			
640503			