




CITEL



MSP-VM12-2P

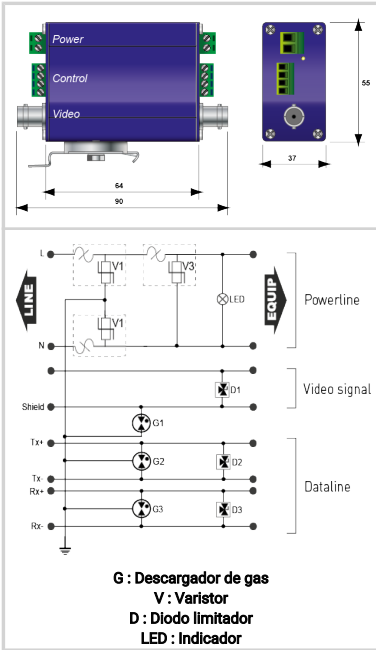

Características eléctricas		
Red		12 Vac/Vdc
Régimen de neutro		TT-TN
Tensión DC máx. de operación	Uc	15 Vac/Vdc
Frecuencia máx.	f max.	16 MHz
Perdida de inserción		< 0.1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	In	5 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	10 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) <i>prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs</i>	Uoc	10 kV / 5 kA
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	0.22 kV
Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)</i>	Up	0.22 kV
Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)</i>	Up	0.22 kV
ELEC		
Red		Señal video
ELEC		
Tensión DC máx. de operación	Uc	6 Vdc
ELEC		
Frecuencia máx.	f max.	16 MHz
ELEC		
Perdida de inserción		< 1 dB
ELEC		
Nivel de protección@ In (8/20µs)	Up	20 V
ELEC		
Red		2 pares señal 0-5 V
ELEC		
Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc
ELEC		
Frecuencia máx.	f max.	16 MHz
ELEC		
Perdida de inserción		< 1 dB
ELEC		
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	In	2.5 kA
ELEC		
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	5 kA
ELEC		
Nivel de protección@ In (8/20µs)	Up	20 V
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.
Formato		Carril DIN o brida
Montaje		Carril DIN o pletina (brida)
Material plástico		Aluminio anodizado
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		LED verde OFF y corte de la línea
Indicador de desconexión		LED verde OFF y corte de red AC
Dimensiones		Ver esquema
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21
Código		
420433		

