




CITEL



Protección POE para uso exterior

CRMJ8-POE-C6/KF

- Compatible con POE++ (IEEE 802.3bt) -10Gb (5-100m) con cableado Cat6A S/FTP
- Conectores RJ45
- Aplicaciones en exteriores, IP66 (NEMA 4/4X)
- Carcasas metálicas
- Conforme a IEC/EN 61643-21
- Categorías SPD D1, C3, C2, C1

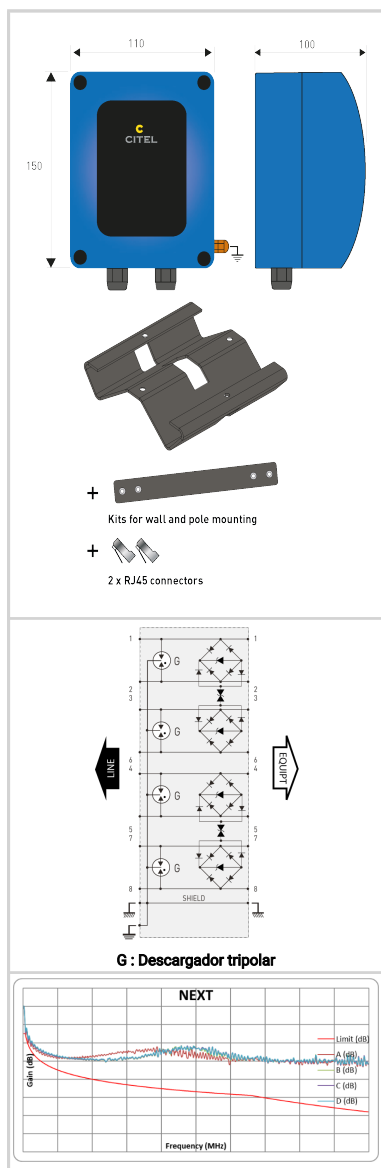

Características eléctricas		
Red		10 Gb/s en cableado Cat6A S/FTP
Modos de protección (red)		CM / DM
Modos de protección (POE)		CM / DM (modo común / modo diferencial)
Estándar de transmisión		IEEE 802.3bt
Zonas de protección contra el rayo (LPZ)		0 - 3
Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc
Tensión máx. de operación (POE)	Uc	60 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	500 MHz
Velocidad máx.		10 Gbps
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2 A
Máx. Potencia POE (4PPOE)		90 W
Corriente de descarga nominal C1 (1.2/50 μ s / 8/20 μ s), 300 aplicaciones, X-X (Línea/Línea)	In	1kV / 500A
Corriente de descarga nominal C1 (1.2/50 μ s / 8/20 μ s), 300 aplicaciones, X-C (par a par, POE)	In	200 V / 100 A
Corriente de descarga nominal C2 (1.2/50 μ s / 8/20 μ s), 10 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)	In	4 kV / 2 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20 μ s, X-C (Línea/Tierra)	Imax	2 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. @ 8/20 μ s, 8X-C (1&2+3&6+4&5+7&8 - Tierra)	Imax Total	16 kA
Nivel de protección C3 (10/1000 μ s), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)	Up	$\leq$ 20 V
Nivel de protección C3 (10/1000 μ s), 300 aplicaciones@10 A, (Pair-Pair, POE)	Up	< 70 V
Nivel de protección C3 (10/1000 μ s), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)	Up	< 700 V
Corriente de choque D1 (10/350 μ s), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra)	Iimp	500 A
Resistencia en línea ($\pm$ 10%)		$\sim$ 0 ohms
Capacidad @1MHz, X-C (Línea/Tierra)	C	< 5 pF
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		8 hilos + blindaje
Conexión a la red		Conector blindaje RJ45 Hembra entrada/salida
prensa estopas		Plástico/goma
Formato		Caja Metálica con conectores entrada/salida
Montaje		Pared / Poste
Accesorio(s) suministrado(s)		Soporte de poste, soporte de pared, tornillo, arandela, RJ45 (2)
Material plástico		Metal
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Índice de protección contra la penetración		IP66 (NEMA 4/4X)
Modo de fallo		Corte de la transmisión - Modo de fallo 2 (cortocircuito)
Pin out		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.5 kg / 1.1 lbs
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802.3af/3at/3bt, ANSI/TIA-568-c.1
Categoría UL		QVQG - Protectores de circuito de bucle aislado
Número de expediente UL		E184939
Certificación		UL 497B
Normas ambientales		EU RoHS
Código		



CITEL

Protección POE para uso exterior

CRMJ8-POE-C6/KF

581536

